


KIT SUMIDERO DUCHA SUIMCO® SBT

Kit sumidero ducha de 100 x 100 mm, de altura reducida con lámina impermeabilizante EVOLAM incorporada

Contenido

- 1.- Componentes del kit
- 2.- Descripción
- 3.- Características
- 4.- Dimensiones
- 5.- Códigos y presentación
- 6.- Descripción de proyecto

1.- Componentes del kit

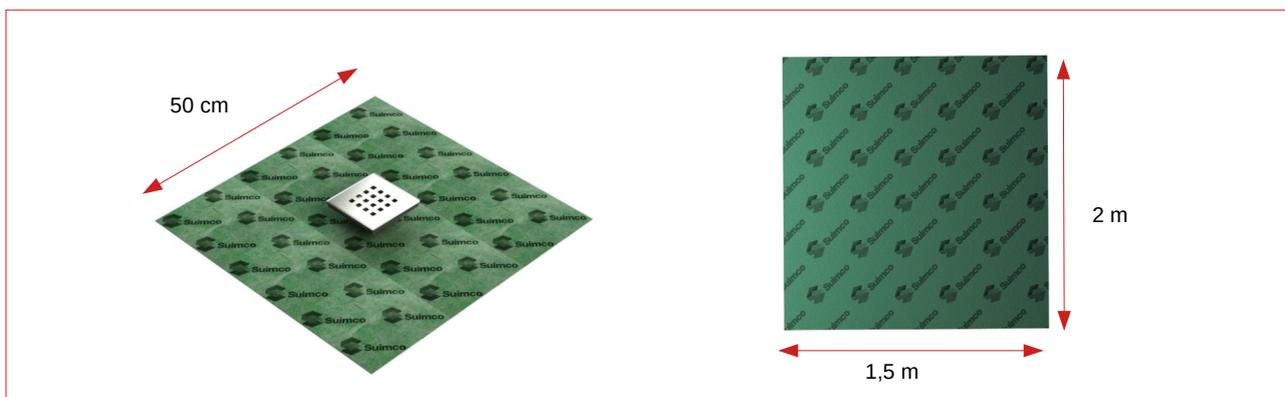

El kit está compuesto por:

- Cuerpo sumidero de ABS con salida horizontal de 40 mm unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.
- Junta tórica de caucho.
- Cazoleta de PVC con marco de acero inoxidable AISI304
- Filtro recogepelos
- Rejilla acero inoxidable AISI304 de 2 mm de espesor, tipo SQUARE perforacions de 8 x 8 mm.
- Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200



Kit sumidero ducha SUIMCO® SBT

2.- Descripción

Sumidero de 100 x 100 con salida sifónica horizontal de 40 mm orientable, para uso domestico y comercial con rejilla tipo SQUARE. Rejilla con perforaciones cuadrados de 8 x 8 mm, fabricada con chapa de acero inoxidable de **2 mm** de espesor. **Altura del conjunto de 90 a 100 mm.**




El cuerpo del sumidero se suministra unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200 especial duchas.

El sumidero esta compuesto por:

- **Rejilla:** Rejilla de acero inoxidable 100 x 100 mm de acero inoxidable AISI304
- **Filtro:** Filtro para sumidero en ABS color blanco
- **Cazoleta:** cazoleta de PVC de color gris y marco de acero inoxidable AISI304
- **Sifón:** Cuerpo sifonado en ABS color blanco unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.
- **Junta:** Junta tórica de caucho en el cuerpo del sifón para garantizar la estanqueidad del sifón con la cazoleta.

3.- Características

- La altura total del conjunto máxima es de 10 cm. Reduciendo la altura del portarejillas, se consigue una altura de 9 cm. La pieza se suministra con H=40 mm, si cortamos a H= 30 mm, mínimo aconsejable, la altura total del conjunto es de 9 cm.

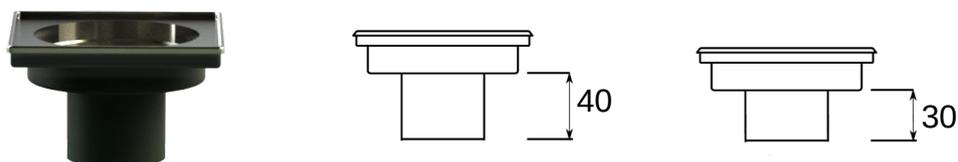

- Una de las características mas importantes de este producto es que la tela impermeabilizante esta unida al cuerpo del sumidero, asegurando la estanqueidad de la unión de la tela con el sumidero.

(1) Zona de unión


- El cuerpo del sumidero lleva una **junta tórica (2)** para garantizar la estanqueidad del sifón con la cazoleta.

- La pieza de tela impermeabilizante EVOLAM 200 de 50 x 50 cm que esta unida al sumidero sumidero, permite la fácil instalación del mismo y permite seguir a continuación o posteriormente con los trabajos de impermeabilización del plato de ducha una vez esta instalado el sumidero.

- El sumidero se suministra con una llave que permite retirar la rejilla fácilmente


- El filtro se extrae fácilmente para poder limpiarlo

- La rejilla y el marco en acero inoxidable AISI304, se caracteriza por su resistencia a agentes químicos presentes en los productos de limpieza y su elevada resistencia mecánica. Producto fácilmente integrable con el resto de elementos del baño o ducha.




Kit sumidero ducha SUIMCO® SBT

4.- Dimensiones

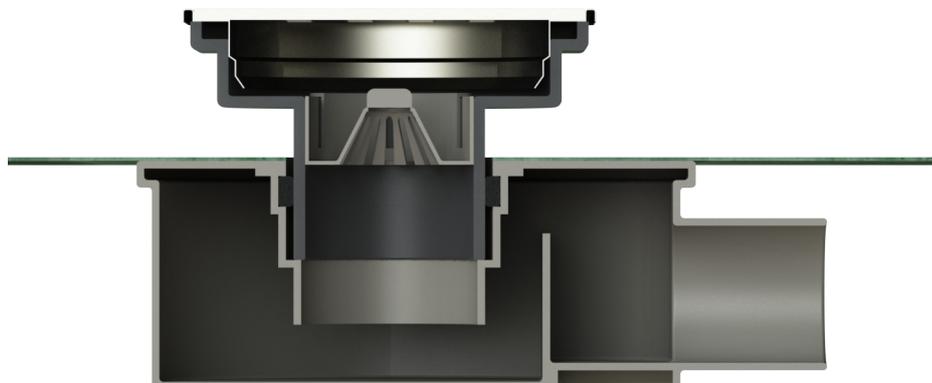




- Conjunto rejilla, porta rejilla y sumidero

D2	H2	H3 Altura total
40	60	90 a 100

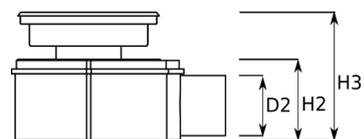

- Rejilla y Porta rejilla


Rejilla de acero inoxidable AISI304 de 2.0 mm



A	X	H	H1	D1
100	8	30 a 40	56 a 66	50

- Cuerpo sifónico

B	C	D2	H2
120	180	40	60



Kit sumidero ducha SUIMCO® SBT

5.- Código y presentación

Código	Descripción	Ud. Emb.
SBT100K	Kit compuesto por: Sumidero ducha SUIMCO® SBT 100 x 100, con rejilla Square y marco en acero inoxidable, altura de 90 a 100 mm. + Una pieza de lámina impermeabilizante EVOLAM de 2 x 1,5 m. 3 m ²	6

6.- Descripción de proyecto

Sumidero sifónico para duchas SUIMCO® SBT de 10 x 10 cm y altura total máxima de 10 cm. La parte superior del producto está compuesta por una rejilla con perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm, un marco de acero inoxidable AISI304 y porta marco de PVC. La parte inferior es un sifón en ABS unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante especial duchas EVOLAM200.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

SUIMCO MATERIALES SL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es