

Rejilla en fundición clase C250 para canal de empotrar PROFI 100

DESCRIPCIÓN


Rejilla en fundición clase C250 para canal de empotrar de 150' mm con perfil en acero galvanizado,, clase de carga C250



Grupo 3 (Clase mín. C 250)



Carga de prueba 250 kN

Laterales de bordillo y áreas sin tráfico de arceles resistentes y similares; las unidades de bordillo pertenecen siempre al grupo 3.

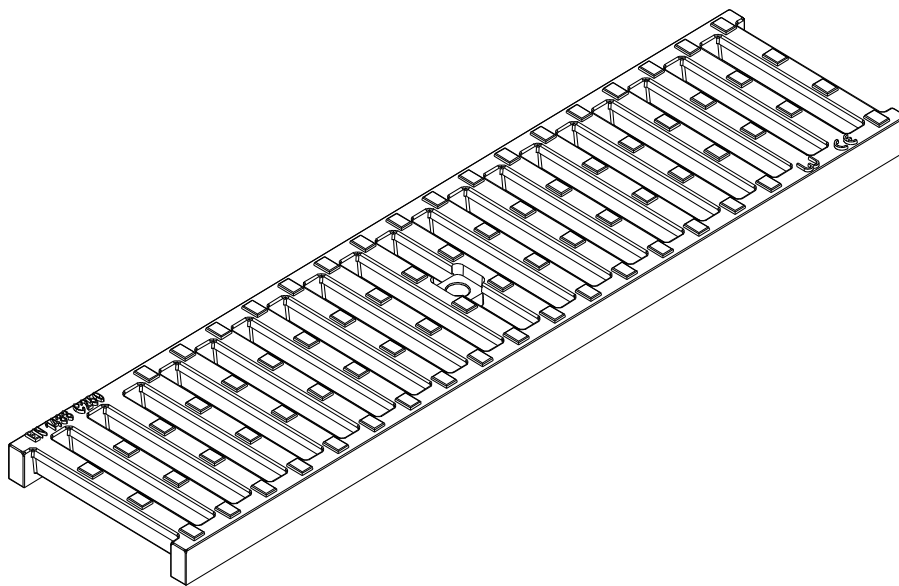

Código	RJKCFD100EA
Tipo	Rejilla en fundición esferoidal
Clase de carga	C250
Ancho	123 mm
Longitud	500 mm
Espesor	20 mm
Peso	3,6 kg.
Sección paso de agua	232 cm ²

Rejilla en fundición clase C250 para canal de empotrar PROFI 100

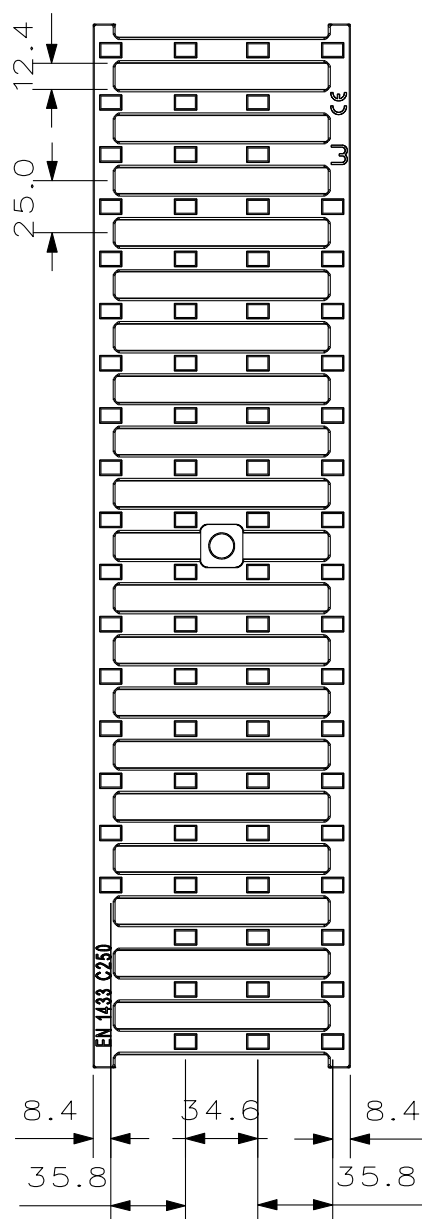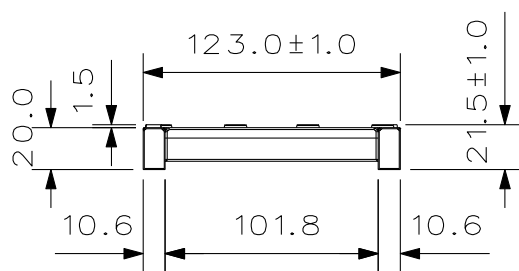

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es